

Laboratórny skriňový nábytok

Všetky skrinky a skrine sú vyrábané z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm. Kontaktné hrany skriniek a skriň sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm. Štandardné prevedenie skriniek a skriň znamená, že každá skrinka a skriňa je vyrábaná vrátane rektifikačných nožičiek výšky 150 mm, kovových úchytiak a uzamykacieho systému s 2 kľúčmi.


Na požiadanie je možné vyrobiť skrinky a skrine v atypických individuálnych rozmeroch s použitím nožičiek výšky 100 mm prekrytých plastovým proti prachovým krytom.

Skrinky a skrine s policovou výbavou majú možnosť výškového nastavenia políc podľa potreby.

Nástenné skrinky i samostatne stojace skrine majú v niektorých typových prevedeniach v štandardnej výbave bezpečnostné dvojvrstvové lepené sklo.

Skrinky i skrine majú svoje štandardné rozmery. Každú skrinku i skriňu je pritom možné vyrobiť v atypických rozmeroch presne podľa potrieb a možností zákazníka.

Všetky skrinky a skrine produkcie ITES sú certifikované podľa normy STN EN 14727, STN EN 14072, STN EN 14073 a STN EN 14749. Zhoda vlastností výrobkov je preukázaná Protokolom o skúškach.

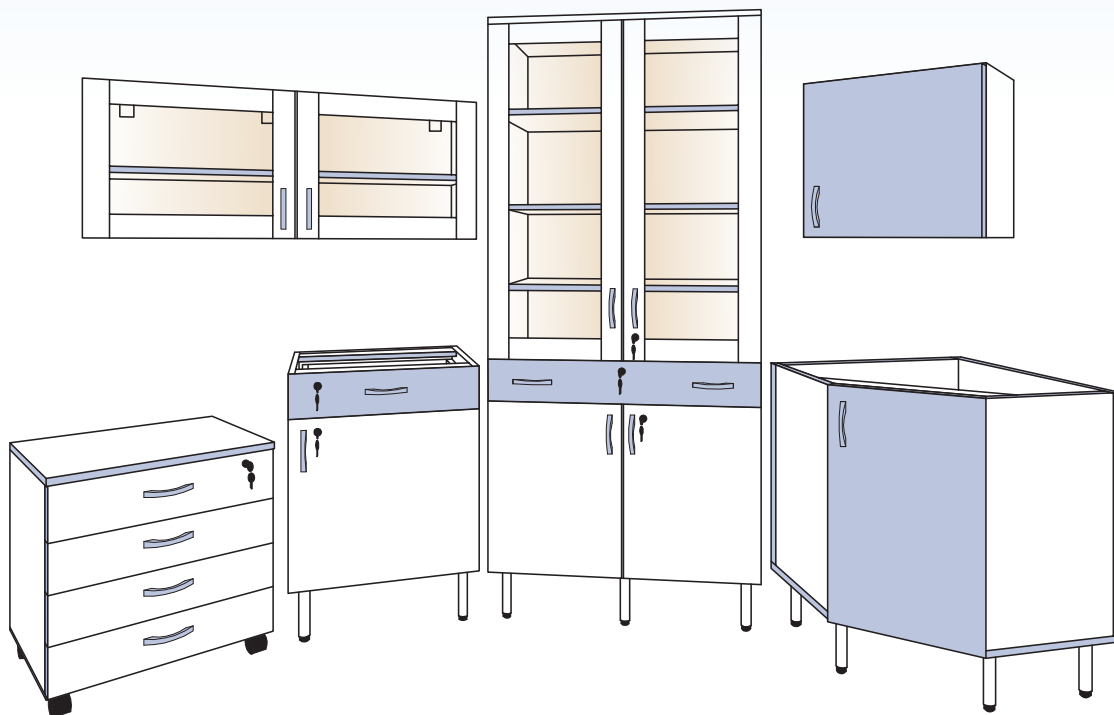



SLVO – skrinka laboratórna otvorená

Výbava skrinky: 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stojí
SLVO/400	400	530	720/860
SLVO/450	450	530	720/860
SLVO/500	500	530	720/860
SLVO/600	600	530	720/860
SLVO/900	900	530	720/860
SLVO/1200	1200	530	720/860

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

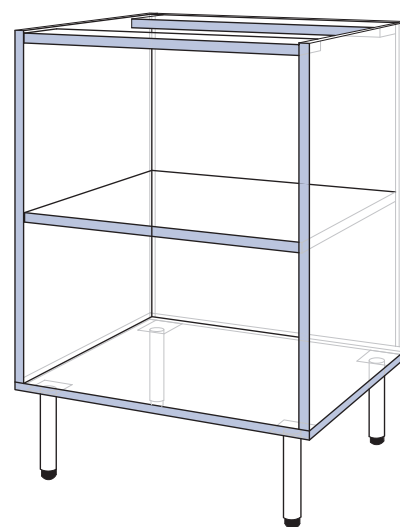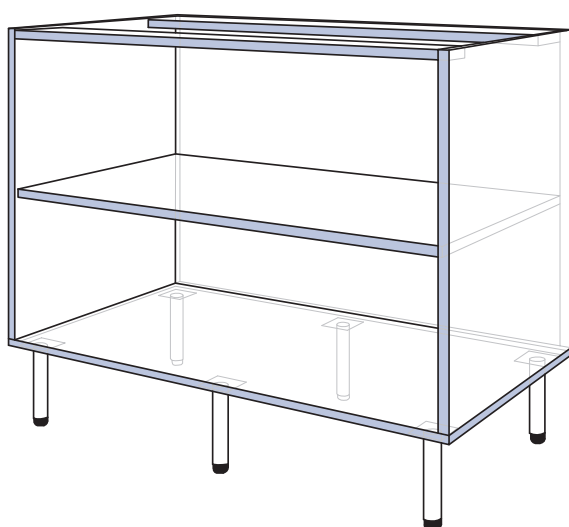

SLV 1/1 – skrinka laboratórna dvierková


SLV 1/2 – skrinka laboratórna dvojdvierková

Výbava skrinky: 1 resp. 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoj
SLV 1/1/400	400	530	720/860
SLV 1/1/450	450	530	720/860
SLV 1/1/500	500	530	720/860
SLV 1/1/600	600	530	720/860
SLV 1/2/900	900	530	720/860
SLV 1/2/1200	1200	530	720/860

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

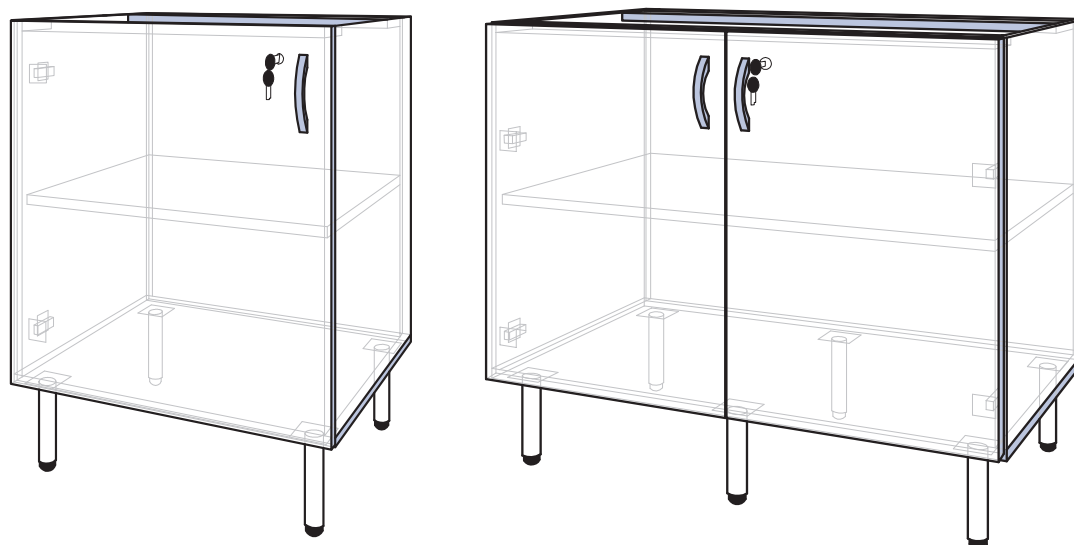

SLV 2/1 – skrinka laboratórna dvierková s hornou zásuvkou


SLV 2/2 – skrinka laboratórna dvojdvierková s hornou zásuvkou

Výbava skrinky: 1 resp. 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka s uzamykaním, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40kg alebo zásuvka so systémom dovierania

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoj
SLV 2/1/400	400	530	720/860
SLV 2/1/450	450	530	720/860
SLV 2/1/500	500	530	720/860
SLV 2/1/600	600	530	720/860
SLV 2/2/900	900	530	720/860
SLV 2/2/1200	1200	530	720/860

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

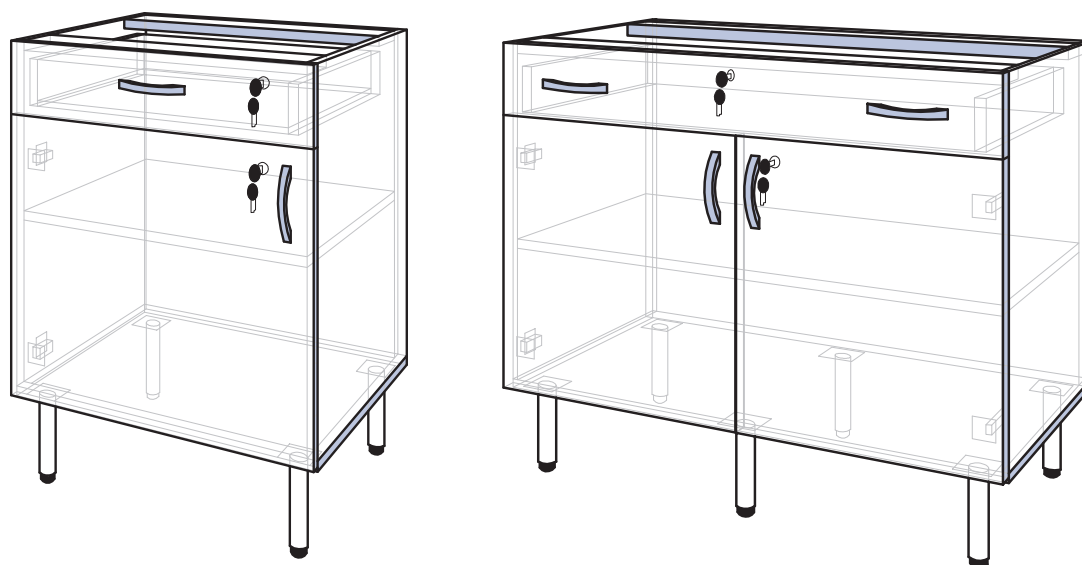

SLV 3 – skrinka laboratórna 4-zásuvková

Výbava skrinky: 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg alebo zásuvky so systémom dovierania

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoj
SLV 3/400	400	530	720/860
SLV 3/450	450	530	720/860
SLV 3/500	500	530	720/860
SLV 3/600	600	530	720/860
SLV 3/900	900	530	720/860
SLV 3/1200	1200	530	720/860

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa



SLVK – skrinka laboratórna kombinovaná

Výbava skrinky: 3x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, dvierka s uzamykaním, polica polohovateľná hrúbky 18 mm s ABS hranou, 1x horná priebežná zásuvka po celej šírke skrinky s uzamykaním, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, alebo zásuvky so systémom dôveryania, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hlĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stojí
SLVK/900	900	530	720/860
SLVK/1200	1200	530	720/860

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa



SLVR - L – skrinka laboratórna rohová dvierková ľavá

SLVR - P – skrinka laboratórna rohová dvierková pravá

Výbava skrinky: 1x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovová úchytka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoj
SLVR - Ľ	720	720	720/860
SLVR - P	720	720	720/860

Pozn: skrinku typu SLVR –Ľ/P je možné vyrábať aj v prevedení ako otvorenú – SLVRO. Ako spodná skrinka pri stoloch s výlevkou môže byť použitá ako inštalačná skrinka.

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

