

LSM 1 – pracovný laboratórny stôl mokrý jednostranný

Výbava stola: 1x pracovná doska Trespa TopLab Plus 16 mm (alebo podľa výberu z materiálov v kapitole Konštrukčné materiály), 1x SLVR-P, 1x SLV2/2 900, 1x SLV 3/600, 1x SLVR-L-inštalčná, 1x keramická kruhová výlevka, 1x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSV1 s 1x výtokom studenej vody nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSE1 so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 2x spojovacia polica, 1x odtoková polypropylénová vanička, 2x protipachový uzáver, 1x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpečnostným ventilom


Štandardné rozmery: 3000 x 750 x 900 mm

Atypická výbava: ľubovoľná podľa požiadaviek užívateľa

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukčné materiály

Pracovný laboratórny stôl mokrý jednostranný je certifikovaný podľa normy EN 13150 a EN 61010

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

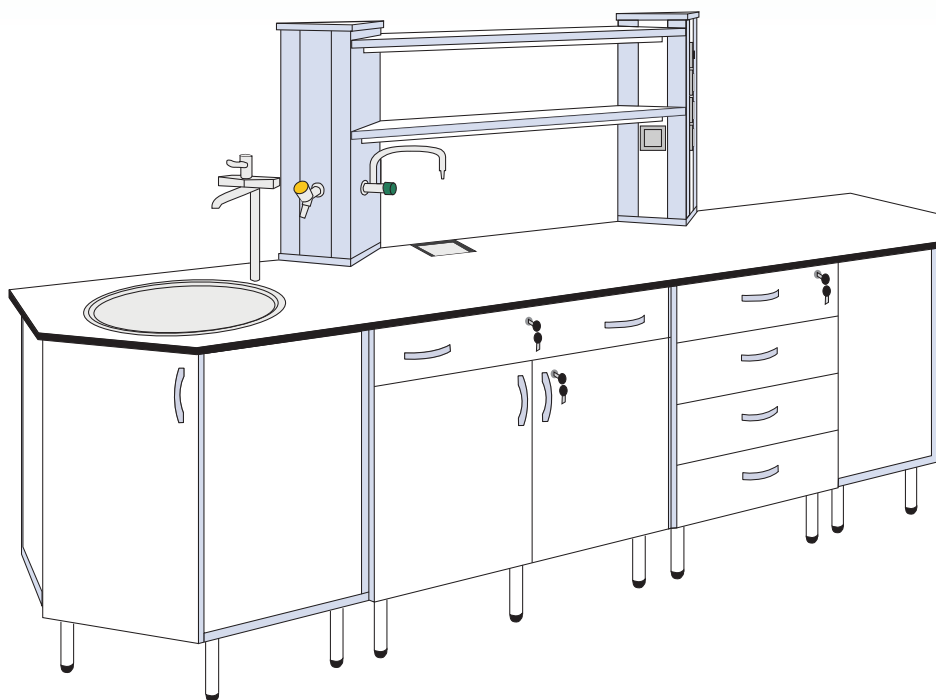

LSM 2 – pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný

Výbava stola: 1x pracovná doska Trespa TopLab Plus 16 mm (alebo podľa výberu z materiálov v kapitole Konštrukčné materiály), 1x SLVR-L, 1x SLVR-P, 2x SLV2/2 900, 2x SLV 3/600, 1x SLVR-L-inštalčná, 1x SLVR-P-inštalčná, 2x keramická kruhová výlevka, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSV2 s 2x výtokom studenej vody nekorozívnu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSE2 so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 2x spojovacia polica, 2x odtoková polypropylénová vanička, 4x protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekorozívnu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpečnostným ventilom


Štandardné rozmery: 3000 x 1500 x 900 mm

Atypická výbava: ľubovoľná podľa požiadaviek užívateľa

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukčné materiály

Pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný je certifikovaný podľa normy EN 13150 a EN 61010

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

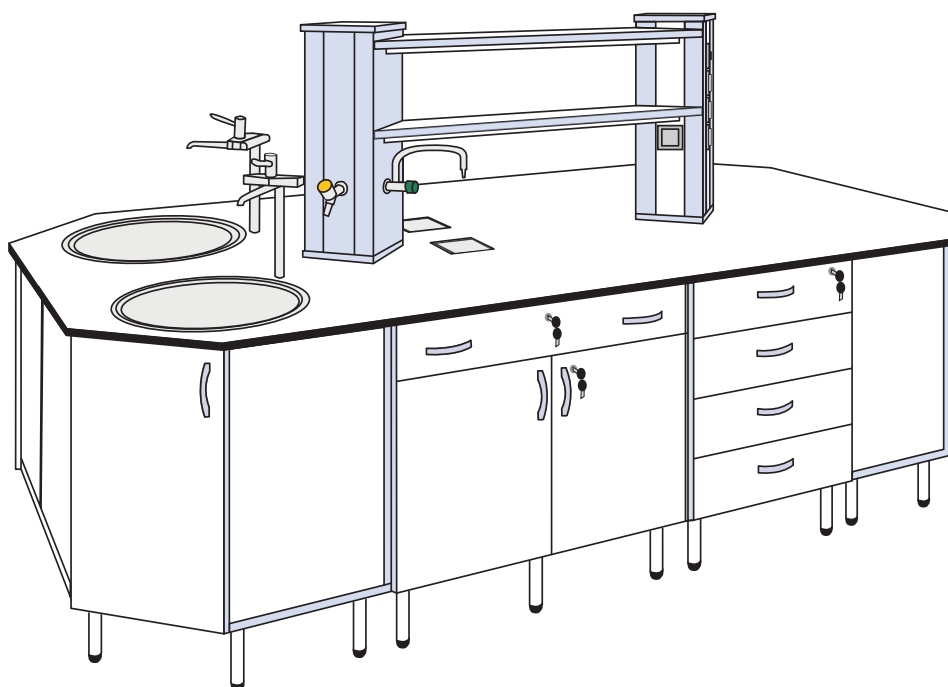

UMS – pracovný umývací stôl

Výbava stola: 1x pracovná doska z modulovaného odlievaného polypropylénu so zvýšeným obvodovým okrajom a drenážou, 1x integrovaná polypropylénová výlevka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 1x kovová „H“ podstava z oceleového profilu 60x20 mm s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, 1x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x čelný kryt z Trespa TopLab Plus 16 mm výšky 400 mm, 1x spodná polica z Trespa TopLab Plus 16 mm, 1x protipachový uzáver

Štandardné rozmery: 1200 x 750 x 900 mm

Iné rozmery: 1800 x 750 x 900 mm

Atypická výbava: 2x integrovaná polypropylénová výlevka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2x protipachový uzáver

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukčné materiály

Pracovný umývací stôl je certifikovaný podľa normy EN 13150

