

## 1-DS – laboratórny digestor


Výbava digestora: 1x pracovná doska podľa výberu, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxypolyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x ovládací ventil z mosadze s epoxypolyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x odtoková vanička 100x100x100 mm, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxypolyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 1x bezpečnostný ovládací ventil z mosadze s epoxypolyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x spínač osvetlenia, 1x osvetlenie vnútorného priestoru, 1x spínač ventilátora, nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení, 1x rám čelnej clony v antikorozonej úprave, 1x bezpečnostná poistka proti samovoľnému pádu čelnej clony, 1x bezpečnostné 2-vrstvové sklo, 1x spodná uzamykateľná skrinka, 1x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony so svetelnou indikáciou prekročenia výšky, 1x svetelná indikácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu, 1x svetelná indikácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu. V oboch prípadoch bez možnosti ručného vypnutia. 1x akustická signalizácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu s možnosťou ručného vypnutia

Laboratórny digestor certifikovaný podľa EN 14175.

| Typ digestora | šírka v mm | hĺbka v mm | výška v mm |
|---------------|------------|------------|------------|
| 1-DS, typ I   | 1250       | 1000       | 2260       |
| 1-DS, typ I   | 1250       | 1000       | 2500       |
| 1-DS, typ I   | 1450       | 1000       | 2260       |
| 1-DS, typ I   | 1450       | 1000       | 2500       |
| 1-DS, typ I   | 1850       | 1000       | 2260       |
| 1-DS, typ I   | 1850       | 1000       | 2500       |

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

1-DS – laboratórny digestor

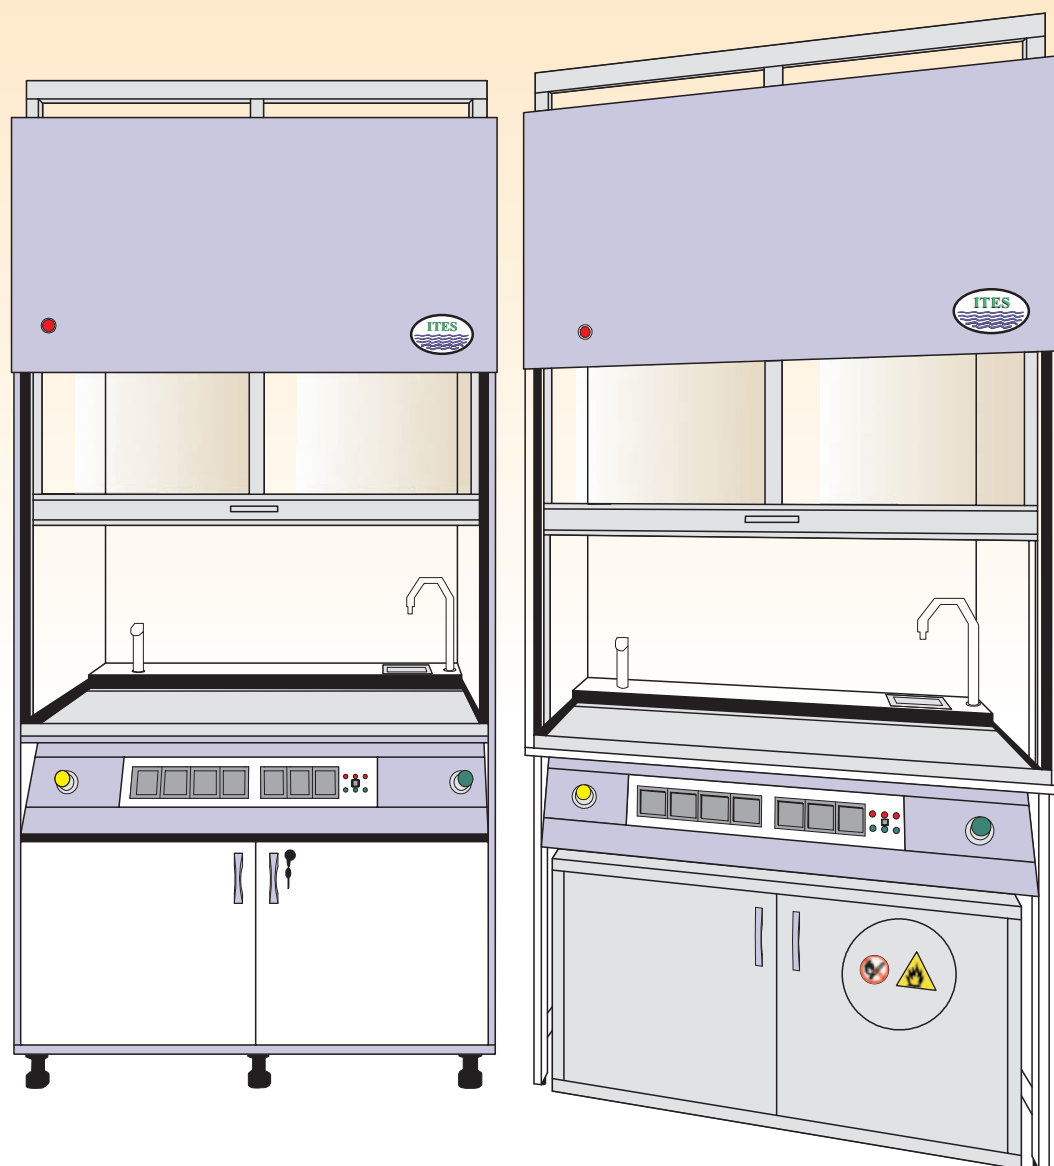

## 2-DS – laboratórny dvojdigestor

Výbava digestora: 2x pracovná doska podľa výberu, 2x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 2x ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 2x odtoková vanička 100x100x100 mm, 2x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 2x bezpečnostný ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 8x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x vypínač osvetlenia, 2x osvetlenie vnútorného priestoru, 1x vypínač ventilátora, nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení, 2x rám čelnej clony v antikorozonej úprave, 2x bezpečnostná poistka proti samovoľnému pádu čelnej clony, 2x bezpečnostné 2-vrstvové sklo, 2x spodná uzamykateľná skrinka, 2x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony so svetelnou indikáciou prekročenia výšky, 1x svetelná indikácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu, 1x svetelná indikácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu. V oboch prípadoch bez možnosti ručného vypnutia. 1x akustická signalizácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu s možnosťou ručného vypnutia

Laboratórny dvojdigestor ponúka čistý vnútorný pracovný priestor 2430 mm bez akéhokoľvek delenia vnútornej pracovnej komory.

V prípade potreby umiestnenia veľkých aparátúr je možné dodávať digestory i vo väčších rozmeroch bez delenia vnútornej pracovnej komory, ako napr. 3-digestory, 4-digestory a pod.

Laboratórny dvojdigestor certifikovaný podľa EN 14175.

| Typ digestora | šírka v mm | hĺbka v mm | výška v mm |
|---------------|------------|------------|------------|
| 2-DS, typ I   | 2500       | 1000       | 2260       |
| 2-DS, typ I   | 2500       | 1000       | 2500       |

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

2-DS – laboratórny digestor

